



VEXCOLT Series REACT 1100 -W01

- Pre použitie v parkovacích plochách, pódiách, obslužných oblastiach a chodníkoch.
- Dilatačný spoj do šírky 50mm s pohybom +/- 25mm.
- Odolný voči UV žiareniu, kyselinám a zásadám.
- Dostupný v hliníku so Santoprénovým jadrom.
- Santoprénové jadro môže byť tepelne zvárané pre potrebu vytvorenia vodotesných spojov.
- Pre použitie v peších zónach je k dispozícii krycia platňa.
- Štandardná farba je čierna

Parametre



Typ			1100-W01-050	1100-W01-075
W	Šírka	mm	25 - 50	75
H	Výška	mm	30	30
S	Línia priamej viditeľnosti	mm	127	152
B	Šírka skrytej časti	mm	223	248
Pohyb +/-	Horizontálny	mm	25	35
	Vertikálny	mm	15	25
Nosnosť DIN 1072		kN	300	300

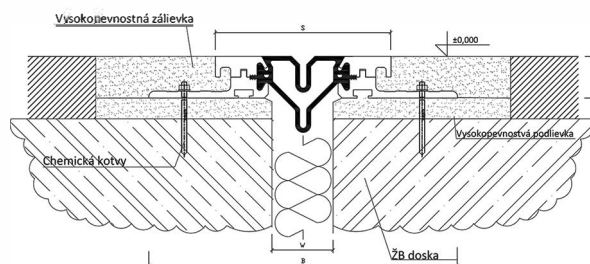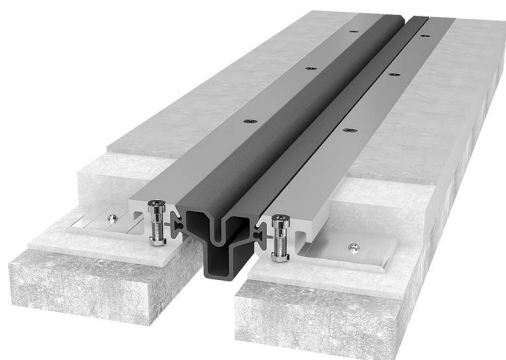

R 1100 - W01